

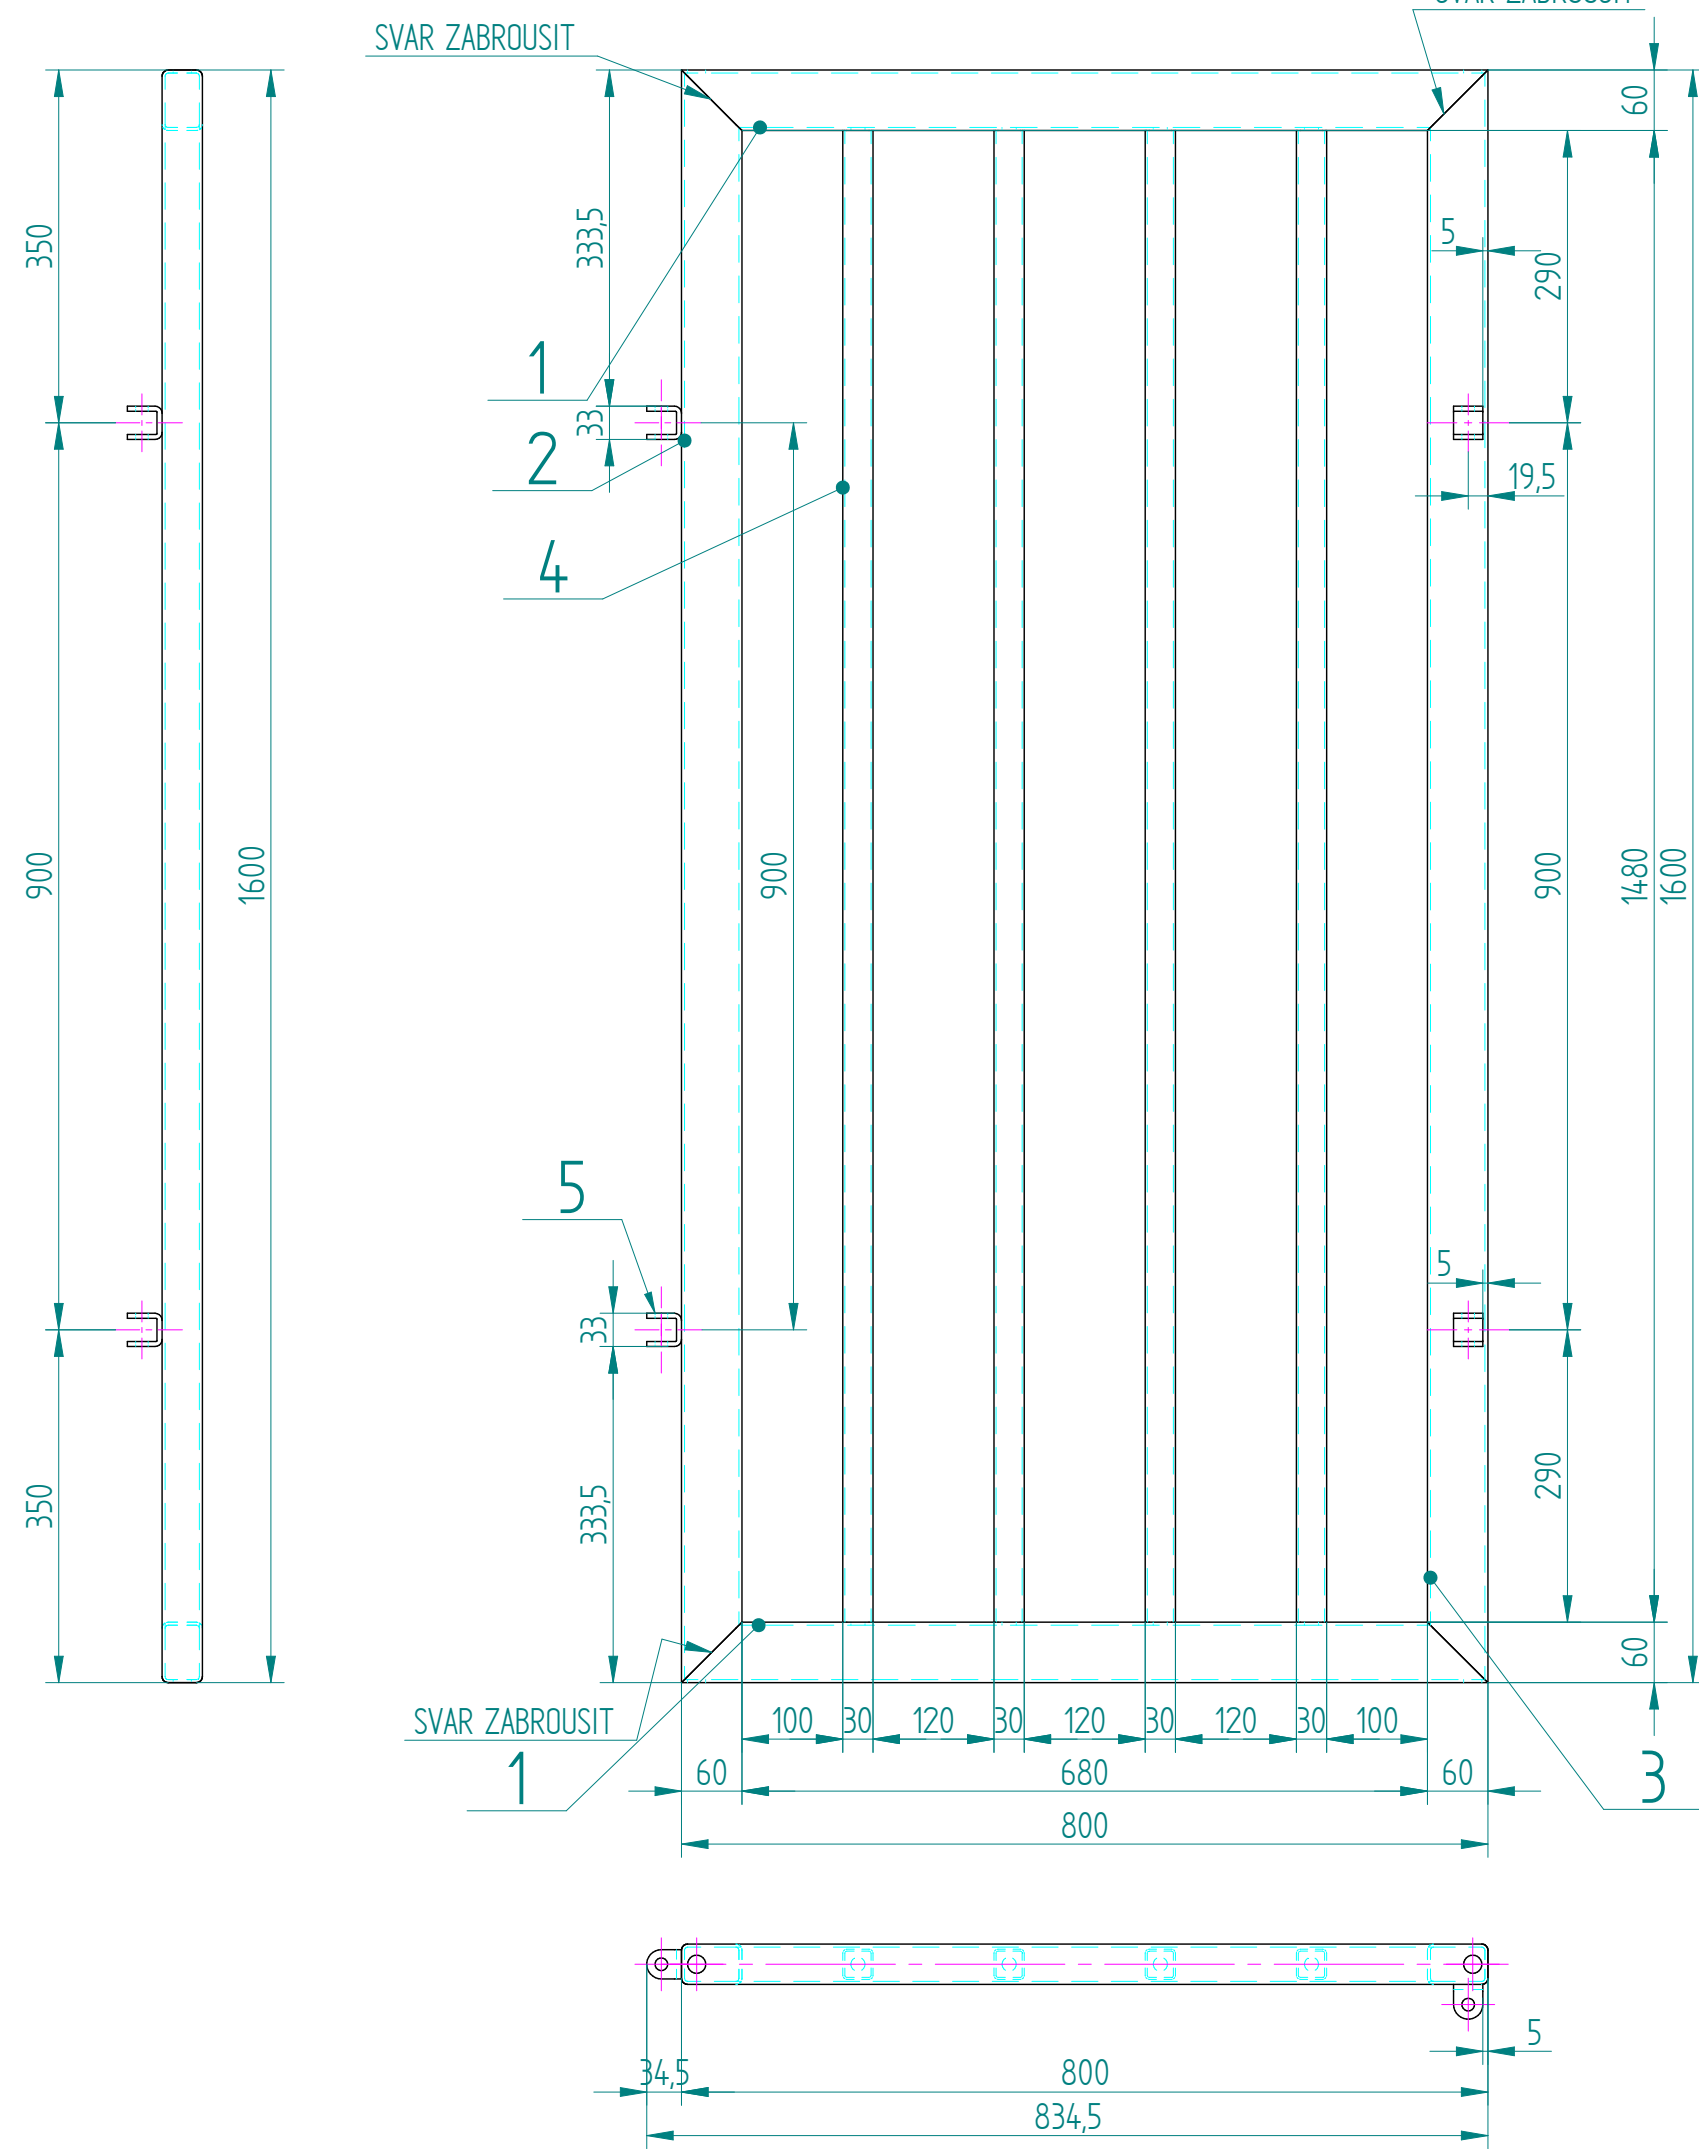


POHLED P

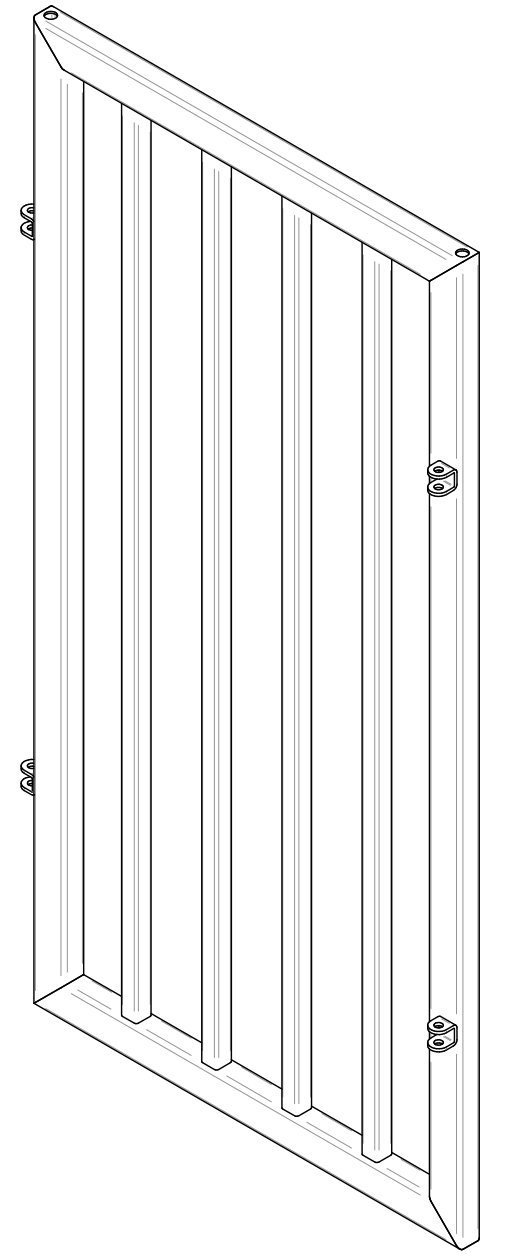


POHLED P

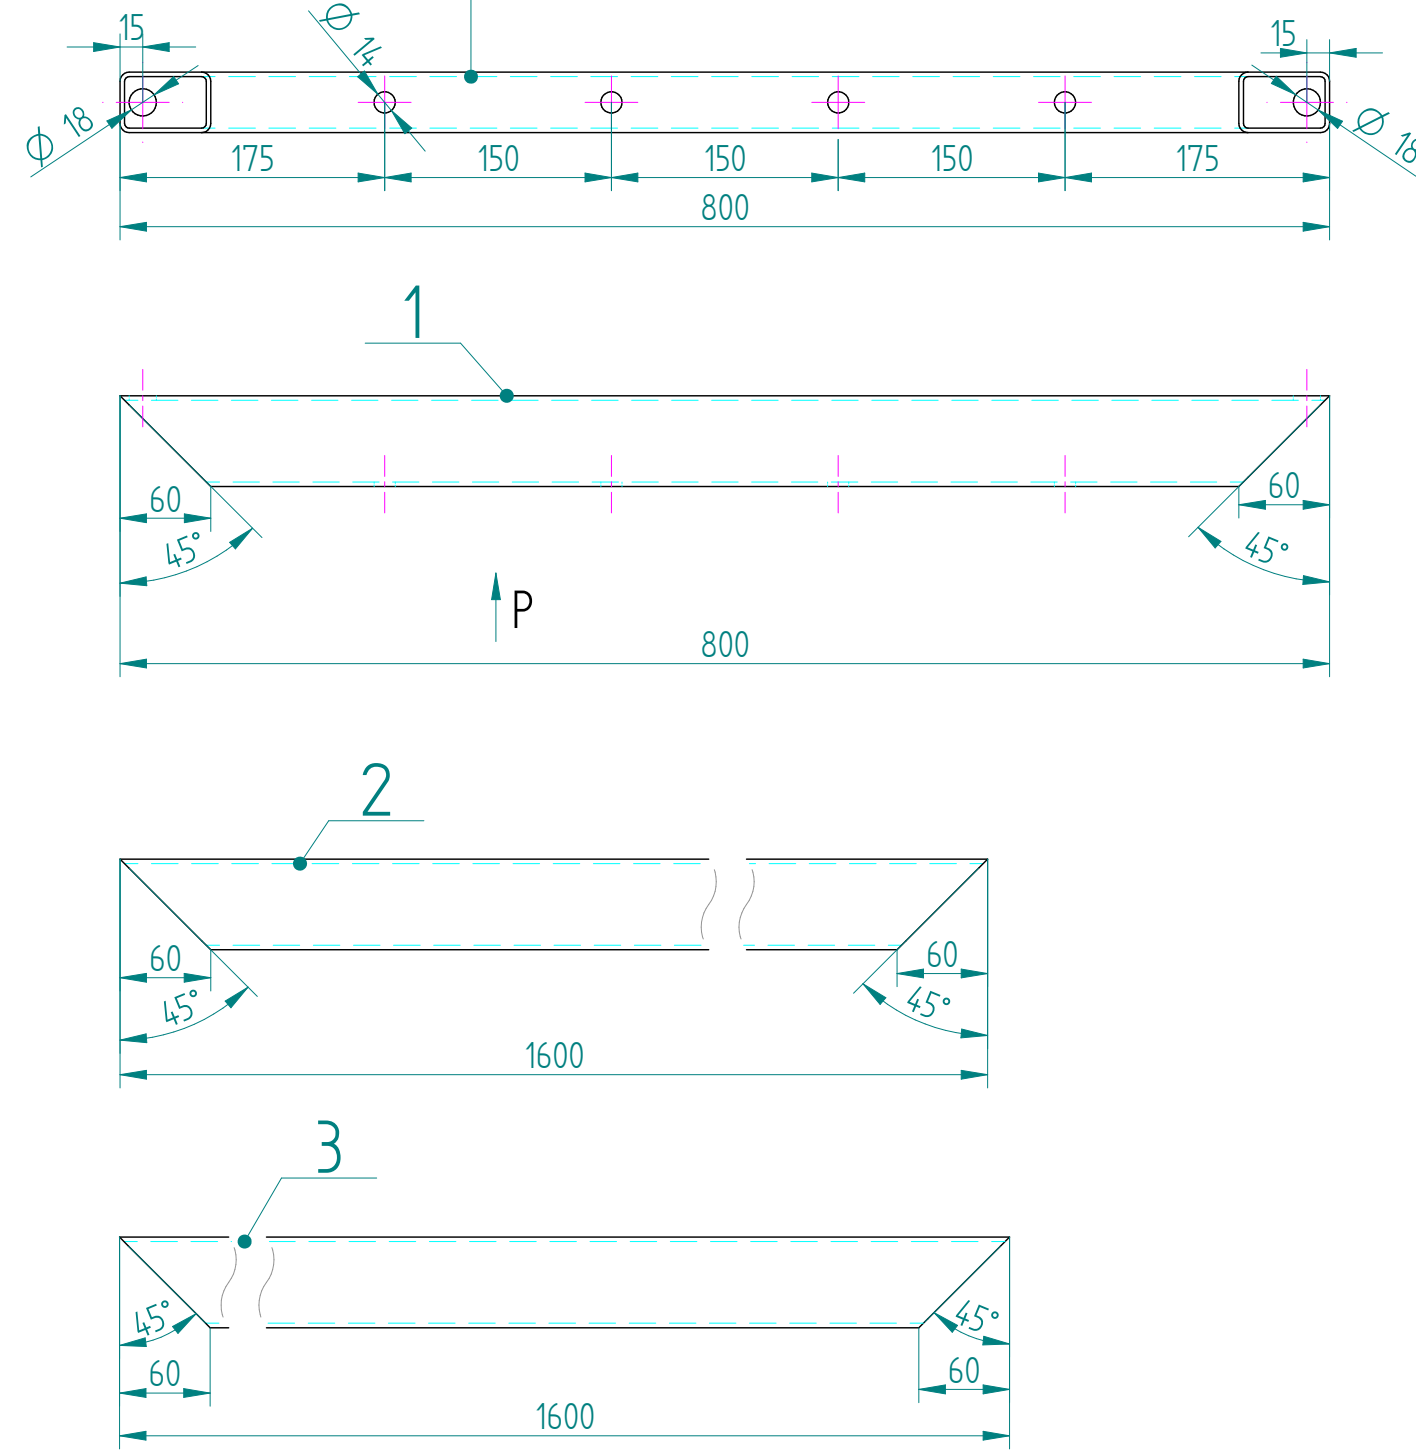

- 4. ZINKOVÁNO DLE DIN-EN-ISO 1461
- 3. VIZUÁLNÍ KONTROLA SVARŮ DLE ČSN EN ISO 5817-C
- 2. VŠECHNY NEOZNAČENÉ SVARY VELIKOST 0,7*smín
- 1. O.K. DLE ČSN EN 1090-2; TŘÍDA PŘÍKONNÍ EXC1

INDEX	ZNÁMKA	NÁZEV - POLOTOVAR	ČÍSLO VÝKRESU	MATERIÁL	ŠÍŘKA/PR [mm]	TLOUŠŤKA [mm]	DĚLKA [mm]	HMOTNOST [kg]
5	4	PANT D4/19-M16		D4-19-M16-PANT				0,083
4	4	TRUBKA 4HR 30/2 ČSN 42 6935			11343		1480	2,812
3	1	TRUBKA 4HR 60/40/3 ČSN 42 6936			11343		1600	7,371
2	1	TRUBKA 4HR 60/40/3 ČSN 42 6936			11343		1600	7,371
1	2	TRUBKA 4HR 60/40/3 ČSN 42 6936			11343		800	3,168

INDEX	ZNÁMKA	NÁZEV - POLOTOVAR	ČÍSLO VÝKRESU	MATERIÁL	ŠÍŘKA/PR [mm]	TLOUŠŤKA [mm]	DĚLKA [mm]	HMOTNOST [kg]
		JAKOST SVARŮ DLE ČSN EN ISO 5817-C						
		TŘÍDA PŘESNOSTI PODLE ISO 2768-c EN 13920						
		MĚŘÍTKO: 1:7,5						
		HMOTNOST: 29,507 kg						
		PŮVOD 1: -						
		PŮVOD 2: -						
		GTK-0053-KL						



KŘÍDLO LEVÉ

Listů: List: